
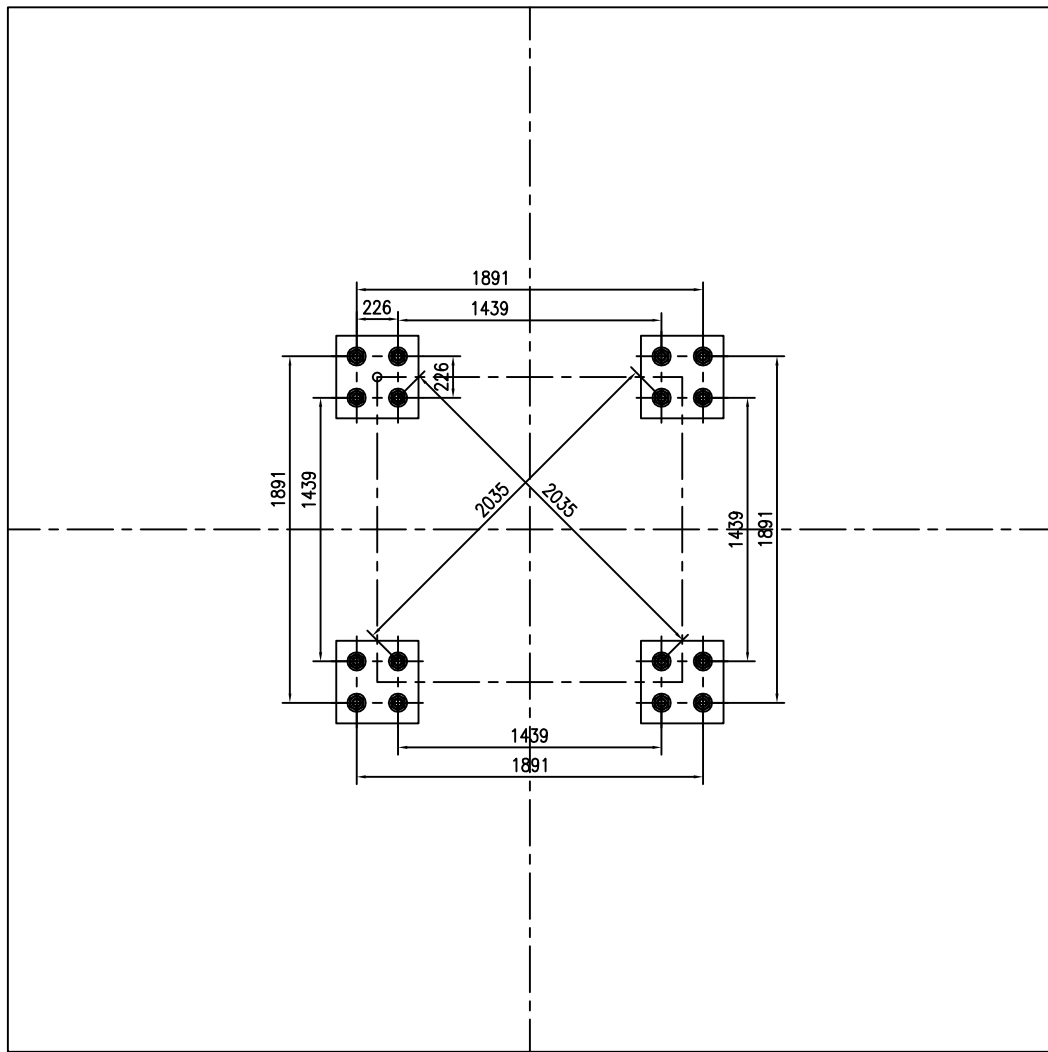


QTZ125(PT6513)

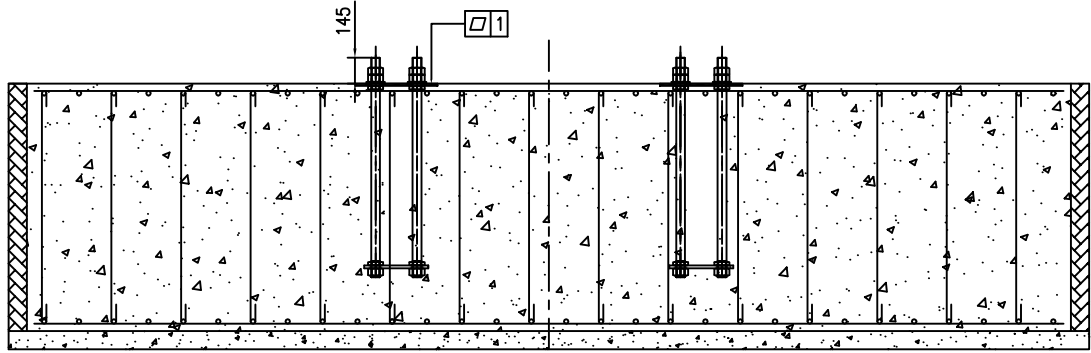

技术要求:

- 1: 砼基础浇筑要求详见使用说明书;
- 2: 地脚螺栓浇筑后保证螺栓伸出钢板平面145mm, 误差5mm;
- 3: 保证四处钢板平面度误差不大于1mm;
- 4: 16颗地脚螺栓位置尺寸如图, 误差不大于2mm.

借通用件登记
描图
校核
旧底图总号
签字
日期

				常州市江南建筑机械有限公司		
				固定基础(地脚螺栓式)		
				QTZ125(PT6513)		
设计	审核	工艺	日期	图样标记	重量	比例
						1:20
				共 页	第 页	